


Geraheating Coolbuddy POLAR Eco

Monobloc Air Condotioner, Zonder Buiten Unit

Vloermodel, geen ophangbeugels nodig

Specifications:	
Model No.	Polar Eco HP & Polar
Geschikt voor ruimtes (m ²)	15 ~ 25 m ²
Afstandbediening	
Koel capaciteit (Btu/h)	10,000
HP capaciteit (Btu/h)	10,000
Optioneel extra Electric Heater, (Btu/h)	6,800
Verbruikt vermogen (C/H) (W)	980/810
Verbruikt amperage (C/H) (A)	4.3/3.5
EER/COP (W/W)	2.86/3.45
EER/COP Class	A/A
Optioneel verbruik extra Electric Heater (A)	8.7
Ambient temp range (°C)	-15°C ~ 43°C
Set temp range (°C)	18 ~ 30
Indoor Fan Speed (4 standen)	Super/H/M/L
Indoor airflow (m ³ /h)	480/430/380/320
Outdoor Fan Speed (H/L)	2 standen
Outdoor exhaust airflow (H/L) (m ³ /h)	600/450
Ontvochtiging (L/h)	0.7
Indoor geluids level (dBA)	49/47/45.5/44
Outdoor geluids level (dBA)	55/52
Compressor merk en model	Gree Linda QXA-B102C130
Benodigd vermogen	220-240V/50Hz
Koelgas	R410a
Koelgasvulling (g)	620
Lengte (mm)	708
Hoogte(mm)	580
Breedte(mm)	370
Verpakking lengte(mm)	786
Verpakking hoogte (mm)	686
Verpakking breedte (mm)	438
Netto / Bruto gewicht (Kg)	57/60.5
Diameter voor de wandgaten (mm)	162
Functies	✓ of x
Koeling	✓
Warmtepomp	✓
Electrische heater	✓
Ontvochtiging	✓
Slaapfunctie	✓
Tijd klok	✓
Afstandbediening	✓
Verstelbare pootjes (mm)	Yes
Accessoires	✓ of x
PVC film als buis	✓
Installatie template	✓
Externe roosters	✓
Afvoerbuis	✓
Verlengstuk afvoerbuis	✓
Hendels	✓
Gemonteerde block clips	✓
Handleiding	✓

*Voor verbetering kunnen genoemde data wijzigen




In de modulaire bouwsector vertegenwoordigen de monoblocs van Geraheating al een aanzienlijk marktaandeel in Europa, Zuid-Afrika en ondertussen ook Australië..

- + Italiaans design, zonder buiten-unit zodat de buitenbouw esthetisch blijft
 - + Vloer model, geen wandbeugel nodig, zodat er geen draagkracht van de wand nodig is
 - + Eenvoudige installatie, GEEN leidingen naar een buiten-unit, GEEN extra gas nodig, besparing op installatie tijd en kosten
 - + Makkelijk te verplaatsen en her-installeren
 - + GEEN gaslekken mogelijk zoals bijeen split-unit, geen bijvulling nodig, besparing op after-sales service
 - + Stil, lage db(A), zoals een split systeem
 - + Compacte maten, past in elke omgeving of décor
 - + Hoge efficiency, hoge verwarmings en koelings uitgifte
 - + Actieve koolfilters en Catalytische filters optioneel
 - + Voor gebruik in koude klimaten -15°C en warme klimaten +43°C
 - + Optioneel bediening in toestel, wandbediening, Modbus, hotelbediening, of BMS
 - + Interne frame structuur: volledig EPP ipv polyfoam, betere geluids en trillings absorptie, vochtbestendig
 - + Langere levensduur
 - + Modulaire bouw, containerbouw, hotels, appartementen, kantoren, historische gebouwen, waar geen buitenunit gewenst is
 - + Gecertificeert: TÜV CE, CB, ETL etc voor wereldwijd gebruik
 - + Populair in elke industrie waar hoge kwaliteit vereist is
- etc



Algemene maten hieronder:

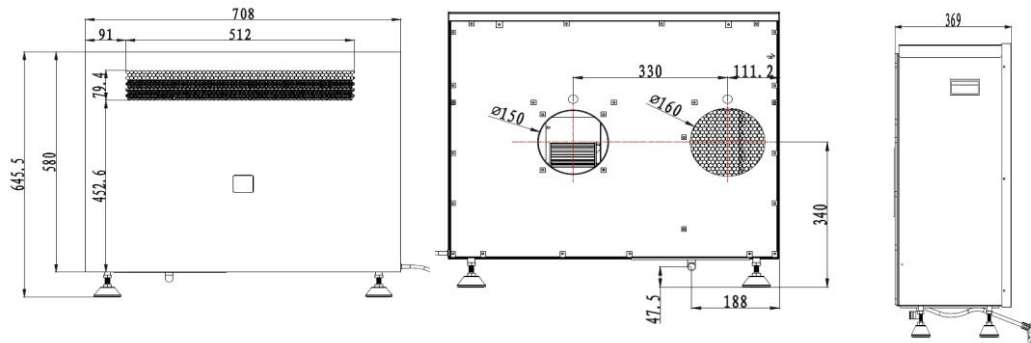

GERA HEATING BVBA
Kellengerstraat 3
B-3680 MAASEIK

Showroom/Warehouse
Meierstraat 77a
B-3640 KESSENICH

sales@geraheating.com

+32 89 561 837
+32 89 703 951